

Pulsify S Puro
Showerpipe 260 1jet med Ecostat Fine och handdusch 3jet
 Yta: Krom Art.nr. : 24236000



Produktdetaljer

Produktinformation

- består av: huvuddusch, handdusch, duschtermostat, duschstång, glidfäste, duschslang
- huvuddusch Pulsify 260 1jet
- duschhuvudsstorlek huvuddusch: 260 mm
- stråltyp huvuddusch: PowderRain
- strålskivans yta: grafit
- Fast Drain tömmer huvudduschen från en vinkel på 10°
- avtagbart duschhuvud
- flödesmängd PowderRain stråle (vid 3 bar): 11,2 l/min
- stråltyp handdusch: PowderRain, IntenseRain, Massagestråle
- flödesmängd handdusch vid 3 bar: 10,5 l/min
- maximal flödeshastighet för Showerpipe vid 3 bar: 11,2 l/min
- min. driftstryck: 1 bar
- max. driftstryck: 10 bar
- kullad: huvuddusch med justerbar vinkel
- höjdjusterbart glidfäste med låsbart tryckknappsglidfäste
- duscharmslängd huvuddusch: 460 mm
- svängbar duscharm
- termostat Ecostat Fine
- säkerhetsspärr vid 40 °C
- justerbar varmvattenbegränsning
- förbrukaraktivering genom vridning
- två funktioner kan inte användas samtidigt
- lämplig för genomströmningsberedare
- monteringsstyp: utanpåliggande montering
- anslutningsstorlek: DN15
- anslutningsgång: G ½"
- stickmått: 150 ± 12 mm
- röret kan förkortas i höjdlängd
- skyddad mot återströmning
- rörlängd: 1119 mm
- duschstång diamter: 22 mm
- ljudklass: I
- flödesklass: B, O
- 2 funktioner
- STA 1885

Artikeldetaljer

Pris exkl. moms 8.205,20 SEK

Pris inkl. moms 10.257,00 SEK

Tekniska lösningar



Certificates / Hållbarhets




Pulsify S Puro
Showerpipe 260 1jet med Ecostat Fine och handdusch 3jet
 Yta: Krom Art.nr. : 24236000




Produktbild



Måttskiss

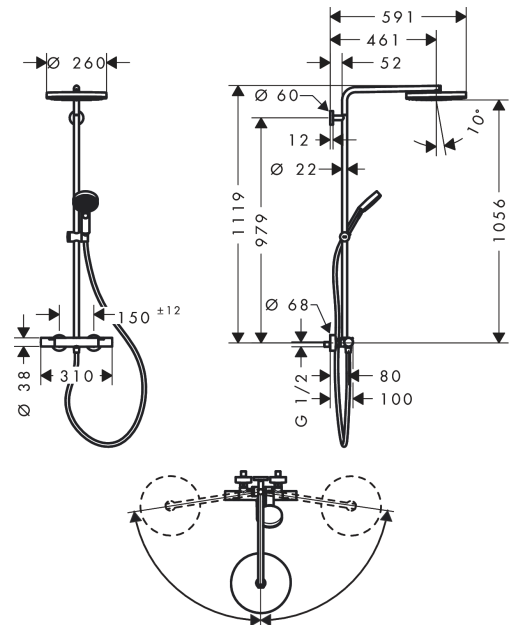

Genomflödesprogram

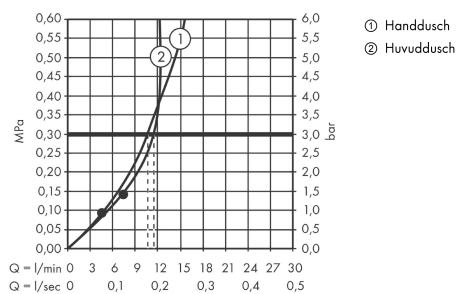



Inmonteringsexempel

